



EVWatt®

22kW Ekranlı Wallbox



www.evvatt.com



EVWatt®



Model No	WB-22E	
Giriş	Güç Kaynağı	3Faz +N+Toprak
	Voltaj	400VAC±20%-50/60 Hz-32A-3 Faz
	Akım	32A+32A+32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	380V AC
	Maksimum Akım	32A
	Güç	22kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil, Mavi, Kırmızı
	LCD Ekran	4.3" TFT Ekran
	RF ID Kart	Mifare ISO/IEC 14443 A
	Şarj Modu	RF ID
	Acil Durdurma	Evet
İletişim	OCPP 1.6	Opsiyonel
	Ethernet	Opsiyonel
	WIFI	Opsiyonel
	4 G	Opsiyonel
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/Isı



ŞARJBOX®

22kW Ekranlı Wallbox Ticari Versiyon



www.evvatt.com

Model No	WB-22/OCPP	
Giriş	Güç Kaynağı	3Faz +N+Toprak
	Voltaj	400VAC±20%-50/60 Hz-32A-3 Faz
	Akım	32A+32A+32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	380V AC
	Maksimum Akım	32A
	Güç	22kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil, Mavi, Kırmızı
	LCD Ekran	4.3" TFT Ekran
	RF ID Kart	Mifare ISO/IEC 14443 A
	Şarj Modu	RF ID
	Acil Durdurma	Evet
İletişim	OCPP 1.6	Evet
	Ethernet	Evet
	WIFI	Evet
	4 G	Opsiyonel
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/ Isı





EVWatt®

22kW Led'li Wallbox



YILDIRIM
KORUMASI



AŞIRI GERİLİM
KORUMASI



AŞIRI AKIM
KORUMASI



DÜŞÜK VOLTAJ
KORUMASI



KISA DEVRE
KORUMASI



SICAKLIK
KORUMASI



KAÇAK AKIM
KORUMASI



ALEV GECİKTİRİCİ
KUTU



ACİL DÜRDÜRME
KORUMASI



OTOMATİK ŞARJ
SONLANDIRMA



YERLİ
ÜRETİM

www.evvatt.com



Ewatt®



Model No	WB-22L	
Giriş	Güç Kaynağı	3Faz +N+Toprak
	Voltaj	400VAC±20%-50/60 Hz-32A-3 Faz
	Akım	32A+32A+32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	380V AC
	Maksimum Akım	32A
	Güç	22kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil, Mavi, Kırmızı
	RF ID Kart	Mifare ISO/IEC 14443 A
	Şarj Modu	RF ID
	Acil Durdurma	Evet
İletişim	OCPP 1.6	Opsiyonel
	Ethernet	Opsiyonel
	WIFI	Opsiyonel
	4 G	Opsiyonel
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/ Isı



EVWatt®

22kW Taşınabilir



Şarj Noktan Sensin!

www.evvatt.com



EVWatt®



Model No	PT-22E	
Giriş	Güç Kaynağı	3Faz +N+Toprak
	Voltaj	400VAC±20%-50/60 Hz-32A-3 Faz
	Seçilebilir Akım	10A/16A/24A/32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	380V AC
	Maksimum Akım	32A+32A+32A
	Güç	22kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil, Mavi, Kırmızı
	LCD Ekran	2,8" Ekran
	Dokunmatik Switch	Evet
	Geç başlama zaman ayarı	Evet
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/ Isı



www.evvatt.com



EVWatt®

7.4 kW Taşınabilir



Enerji Her Yerde!

www.evvatt.com



EVWatt®

Model No	PT-7.4E	
Giriş	Güç Kaynağı	1Faz +N+Toprak
	Voltaj	220VAC±20%-50/60 Hz-32A-1 Faz
	Seçilebilir Akım	10A/16A/24A/32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	220V AC
	Maksimum Akım	32A
	Güç	7,4kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil/Turuncu/ Kırmızı
	LCD Ekran	1,3" Ekran
	Dokunmatik Switch	Evet
	Geç başlama zaman ayarı	Evet
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/ Isı



www.evvatt.com



EVWatt®

3.5 kW Taşınabilir



Her An Her Yerde!

www.evvatt.com



EWatt®



Model No	PT-3.5E	
Giriş	Güç Kaynağı	1Faz +N+Toprak
	Voltaj	220VAC±20%-50/60 Hz-32A-1 Faz
	Seçilebilir Akım	6A/10A/13A/16A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	220V AC
	Maksimum Akım	16A
	Güç	3.5kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil/Turuncu/ Kırmızı
	LCD Ekran	1,3" Ekran
	Dokunmatik Switch	Evet
	Geç başlama zaman ayarı	Evet
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/ Isı



EVWatt®

22kW Led Display Wallbox



AŞIRI GERİLİM
KORUMASI



YILDIRIM
KORUMASI



OTOMATİK ŞARJ
SONLANDIRMA



DÜŞÜK VOLTAJ
KORUMASI



ALEV GECİKTİRİCİ
KUTU



SICAKLIK
KORUMASI



KISA DEVRE
KORUMASI



KAÇAK AKIM
KORUMASI



AŞIRI AKIM
KORUMASI



www.evvatt.com



EVWatt®

Model No	WB-22LD	
Giriş	Güç Kaynağı	3Faz +N+Toprak
	Voltaj	400VAC±20%-50/60 Hz-32A-3 Faz
	Akım	32A+32A+32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	380V AC
	Maksimum Akım	32A
	Güç	22kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil, Mavi, Kırmızı
	LCD Ekran	LED Display Ekran
	RF ID Kart	Mifare ISO/IEC 14443 A
	Şarj Modu	RF ID
	Acil Durdurma	Evet
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/Isı



www.evvatt.com




Q02

Elektrikli Araçlar
için Taşınabilir
Sarj Cihazı



www.ev Watt.com

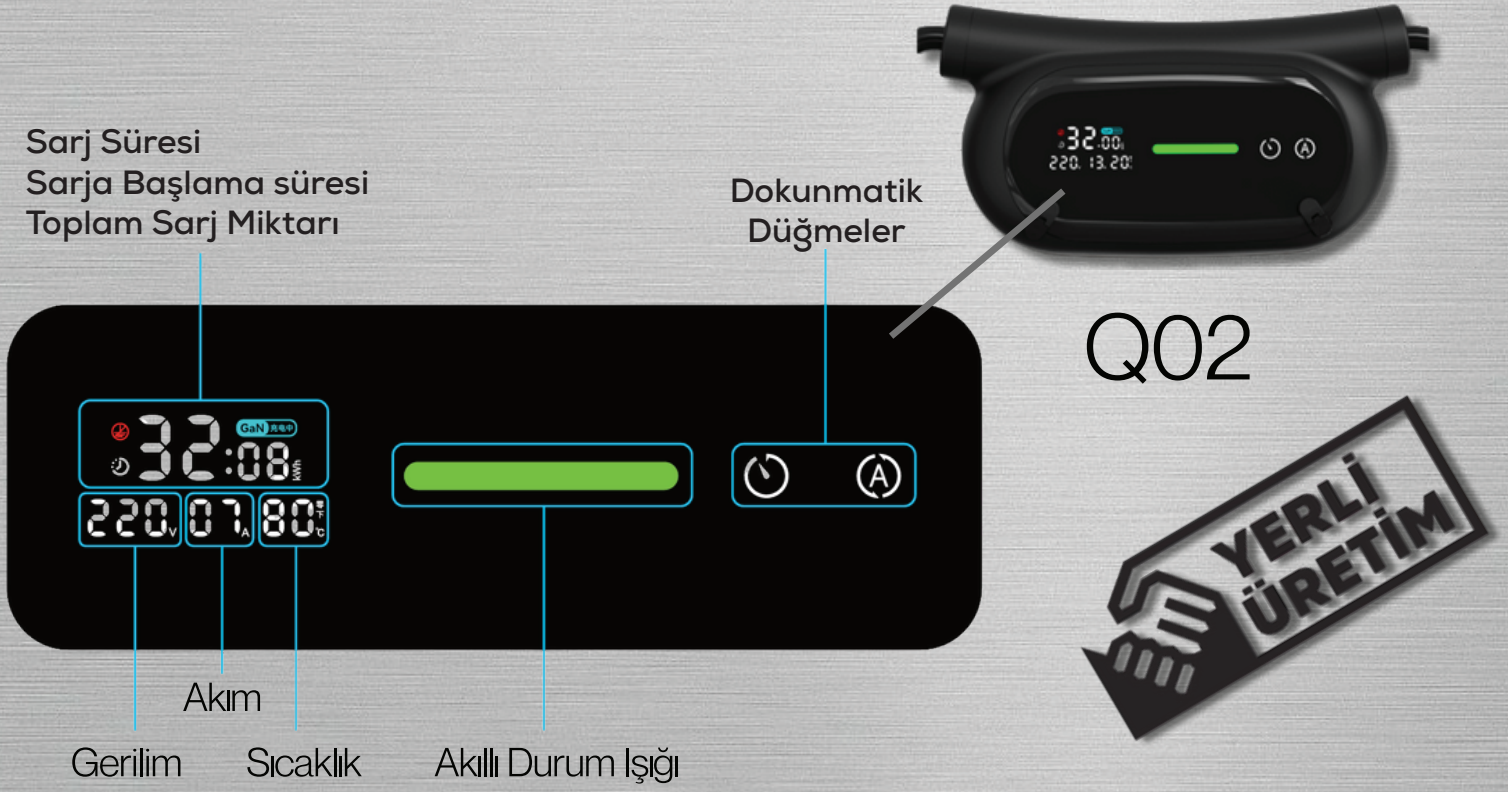

Ürün Özellikleri

1	Nominal Giriş/Çıkış Voltajı	AC 220V $\pm$ %10	
2	Ürün Modeli	Q02-A16A	Q02-A32A
3	Nominal Giriş/Çıkış Akımı	16A max	32A max
4	Nominal Güç	3.5 kW max	7 kW max
5	Şarj zamanı planlama	Evet	
6	Akım Ayarlama	8A/10A/13A/16A (32A sadece 7kW modellerde)	
7	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Nem Oranı	-20°C ~ +50°C %15 ~ %95	
8	Çalışma Yüksekliği	<2000m	
9	Koruma Seviyesi	IP55	
10	Soğutma Yöntemi	Doğal Hava Soğutması	
11	Kontrol Kutusu Boyutları	230 x 130 x 60 mm	
12	Kablo Uzunluğu	5 m	





Z01 Hızlı Sarj Cihazı



www.evvatt.com



Ürün Özellikleri

Z01

1	Ürün Modeli	Z01	
2	Nominal Giriş/Çıkış Voltajı	AC 220V ± %10	AC 380V ± %10
3	Nominal Giriş/Çıkış Akımı	32A max	32A max
4	Nominal Güç	7 kW max	22 kW max
5	Şarj zamanı planlama	Evet	
6	Akım Ayarlama	8A/10A/13A/16A /32A	
7	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Nem Oranı	-20°C ~ +50°C %15 ~ %95	
8	Çalışma Yüksekliği	<2000m	
9	Koruma Seviyesi	IP55	
10	Soğutma Yöntemi	Doğal Hava Soğutması	
11	Kontrol Kutusu Boyutları	325*220*100mm	
12	Kablo Uzunluğu	5 m	





Z02

Parmak İzi

Kontrollü

Konuşan


Hızlı Sarj Cihazı



www.evvatt.com

Yetki Durum
Göstergesi

Randevulu Şarj

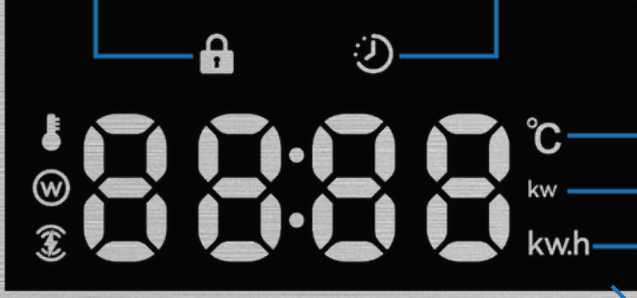

Sıcaklık

Güç

Toplam Şarj Miktarı

Parmak İzi Okuma Modülü

Akıllı Durum Gözterge Işıkları



Sesli
Anons
Hoparlörü

RF ID Kart Okutma bölgesi

Ürün Özellikleri

Z02

1	Ürün Modeli	Z02	
2	Nominal Giriş/Çıkış Voltajı	AC 220V ± %10	AC 380V ± %10
3	Nominal Giriş/Çıkış Akımı	32A max	32A max
4	Nominal Güç	7 kW max	22 kW max
5	Şarj zamanı planlama	Evet	
6	Akım Ayarlama	8A/10A/13A/16A /32A	
7	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Nem Oranı	-20°C ~ +50°C %15 ~ %95	
8	Çalışma Yüksekliği	<2000m	
9	Koruma Seviyesi	IP55	
10	Soğutma Yöntemi	Doğal Hava Soğutması	
11	Kontrol Kutusu Boyutları	270*190*180 mm	
12	Kablo Uzunluğu	5 m	

www.evvatt.com



EVWatt®